



JVC Model TK-C686WPE HIGH RESOLUTION COLOR CLOSED CIRCUIT TELEVISION

PAN TILT ZOOM DOME CAMERA 360°

A. Bilgiler :

1. IP 66 standartlarında su ve toz geçirmeyen Dış yüzey koruması , Yüksek Renk kontrastları ile göz dolduran , 360° Ful dönme yeteneğine sahip Direct drive Teknolojisi, Dijital sinyal işlemcisi ve 36 x optik 32 x dijital zoom yapabilen mükemmel tasarımı ve sesiz çalışması ile göz dolduran bir kameradır .
2. Kamera 0 Luxde renkli görüntü verebilme ve Programlanabilir Işık Hasasiyeti İle Daha Net bir görüntü verebilmektedir , Gece renkli siyah veya yada otomatik olarak ayarlanabilir bir yapıyla IR CUT filtresi sayesinde ayarlamalar yapılabilmektedir.
 - a. Otomatik Swiclerle Siyah beyaz Yada renkli moda geçiş imkanı .
 - b. Seviye : Koyu , Normal veya Parlak seçilebilir
 - c. Geçiş süresi : 10, 20 ve 30 saniye
 - d. Manuel: sabit renk yada siyah beyaz renk
 - e. Dışardan Tetikleme ile : Renkli veya siyah beyaz modu seçilebilir .
3. Dış mekan kamerada WIDE DYNAMIC RANGE Yüksek hızda Işık Kesici ,ve ve ayarlanabilir menüsü ile mükemmel sonuçlar vermektedir
4. Kamera (1/4") inch Interline Transfer CCD sahip , 3.65 mm ile 2.74 mm geniş açısı ile , 440,000 (752H x 582V) effective pixel çözünürlüğü 540 Tvline Yatay Çözünürlüğü ile mükemmel görüntü almanızı sağlayacaktır.
5. Sinayl sistemi : PAL
6. Video İşlemcisi : Yüksek Hızda Sinyal İşlemcisi
7. Yatay ve dikey de 2H (2 adet işlemci)hafıza ile Mükemmel görüntü yakalama
8. Minimum Işık seviyesi :
 - a. Renkli Modunda : 0.5 lx, F1.6, AGC SUPER, 25 IRE (25% video)
 - b. Siyah Beyaz Modda : 0.04 lx, F1.6, AGC SUPER, 25 IRE (25% video)
9. Back Light / Arka Işık dengeleyicisi : 4 Farklı Seçenekle Ayarlanabilir
10. Shutter Hızı :x 256 ~1/120.000
11. Iris Kontrol: Auto/Manual
12. Programlanabilir osd menü ve hasasiyet Kontrol Menüsü
13. Maksimum Zoom Kontrol : **36x Optical zoom**

14. Dahili kamera ayar menüsü
15. Otomatik Gain Control: OFF / MID / HIGH/ SUPER
16. Sense up (slow shutter): OFF, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128
17. Kamera İsim verebilme
18. AES : 1/50 to 10.000 (8 steps)
19. Auto Tracking (Hareket Takibi): ON/OFF
20. Color Level (Renk Ayarları)
21. Black Level (Arka Işık Ayarları)
22. Auto Black (Otomatik Renk ayırıcısı)
23. Enhance Level (Tüm ayarları yapabilme yeteneği)
24. DNR 3 Dijital noise reduction 3d noise
25. Motion Detect (Hareket Algılama)



26. Reverse Mode (Hareketlerin yerlerini belirleme)
27. Privacy Mask (8 position toplam maskeleme)



28. CCD Spot compensation
29. Haberleşme : JCCP , Pelco-D, Pelco P
30. **MTBF : 52.000 saat Ömür 3 yıl garantili**
31. **Image Stabilizer : ON/OFF (Hız parazit titreşim parazit engeller)**

B. Elektriksel bilgiler

1. Giriş Voltajı : AC 24V 50Hz/60Hz
2. Harcadığı güç : 2.7A
3. Tarama sistemi : interlaced
4. Çalışma Senkronizasyon : Internal/Line lock
5. Beyaz Dengesi :
 - a. Continuous Auto Tracking White Balance - Wide (ATW-Wide)
 - b. Continuous Auto Tracking White Balance - Narrow (ATW-Narrow)
 - c. Continuous Auto Tracking White Balance - Full (ATW-Full)
 - d. Continuous Auto Tracking White Balance - Sodium (ATW-Sodium)
 - e. Auto White Control (AWC)
6. Electronic Shutter: Otomatik : 1/60 sec to 1/10000
7. Video Çıkış : Composite video, 1 v peak to peak, 75 Ohms resistance
8. Signal to Noise Ratio: 50dB (AGC off)

9. Provide integrated zoom lens 36x Optical zoom :

a. Zoom:
36x optical (32x digital)



36x

b. Focal Length:
3.43mm to 122mm

c. Aperture:LENS ayarı
F1.6 to F4.5

d. Focus:
Manual
Easy Auto Focus
One Push

e. EXDRPLUS : manuel yada otomatik ayarlanabilen Işık ayarı ile mukemmel görüntüler elde edebilirsiniz .



+



=



Exdr plus off

normal kamera

JVC kamera





ELEKTRONİK KAYIŞSIZ MOTOR RESMİ 360/180 FULL DÖNÜŞ İMKANI

10. JVC **Direct Drive** Teknolojisi : Elektronik mekanizma Pan-Tilt Mekanizması tamamen elektronik olması : presetlerde kayma yanılma imkânının olmaması ve türkiyedeki en yüksek hızda 360 full dönebilen kamera demektir

TEST EDİLİP ONAYLANMIŞTIR

- * 2 milyon Zoom Test edilmiştir
- * 4 milyon Focus Yapılmış ve test edilmiştir
- * 5 milyon Pan/tilt Yapılmıştır test edilmiştir
- * +/- 0,003° accurate positioning
- * Süper sesiz çalışma Gürültü oranı 35dB maksimum

- a. Pan tarama : 360 Derece full işlenmiştir
- b. Tilt Tarama: **-0.5 derece ve 185 derece dönebilme imkanı** - Horizontal to straight downward
- c. Pan/Tilt Hızı : saniyede **0.04 derece ile 500 derece arasındır**
- d. **256 preset pozisyona gidebilme ve ayarlama imkanı**
- e. belirlenen alanlara maskeleyme imkanı Pan and Patrol de alan belirleme imkanı
- f. Otomatik tarama ve ayarlanabilir 30 saniye bekleme süresi
- g. Pozizyonlara gittikten sonra ana posuzyana geri dönüş imkanı
- h. Dikey pozisyonda (dip alta bakılma esnasında) Auto-Flip özelliği ile görüntüde ters dönderme imkanı sağlamaktadır.

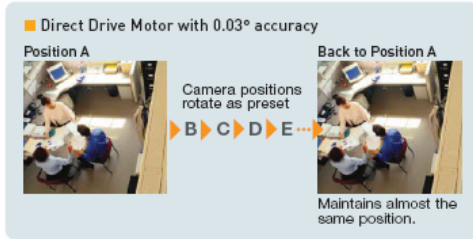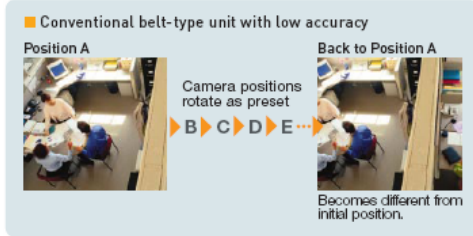

11. Alarm Bilgileri :

Alarm Giriş x 6
Alarm Çıkış x 2

12. Display Mode (ekran Modu):

LCD1 Çıkış
LCD2 Çıkış
CRT Çıkış

C. Teknik Bilgiler



1. Ölçüleri :

260mm (incl. Housing) x 385mm (incl. Ayak) Yükseklik x 350mm (incl. Ayak)

2. Ağırlık:
5,5 Kg
3. Kablo Bağlantı uçları
 - a. (BNC) video çıkışı
 - b. AC24V power elektrik kablosu
 - c. Alarm I/O kablo #1 (In No.1 / Out No.1)
 - d. Alarm I/O kablo #2 (In No.2 to No.6 / Out No.2)
 - e. Speed dome kontrol kablosu
4. Dış mekan Duvar montaj :
5. Isıtıcı Fan : Otomatik ısı ayarlanabilir termostat ve fan (OFF/Auto switchable)



D. Çalışma Ortamı

1. Maksimum sıcaklık :
 - a. -40 to 50 Derce (ısıtıcı fan aktif)
 - b. -30 to 40 Normal Çalışma Ortamı
2. Rutubet Nem :
 - a. 90% çalışma imkanı

E. BELGELER

1. Emission:
 - a. FCC Part 15, Subpart B, Class B
 - b. ICES-003, Class B
2. Safety:
 - a. UL 2044 - Commercial Closed Circuit Television Equipment
3. Environmental Sustainability:
4. RoHS Directive
5. CE BELGESİ

EBATLARI :

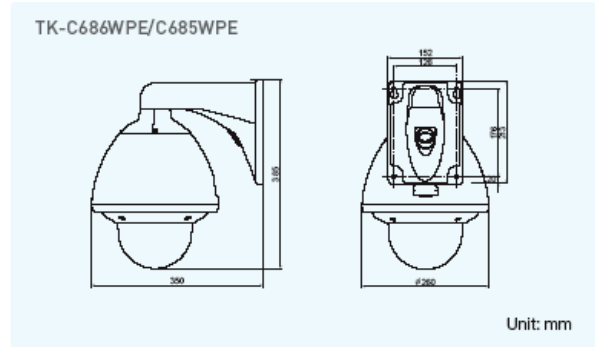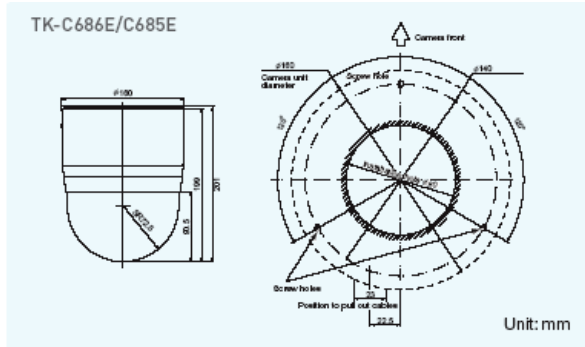

JVC®

DİSTİRİTÖR : GEG TEKNOLOJİLERİ İTH.İHRC.LTD.ŞTİ.

Adalet mah. Karadeniz Cad No 19/A SAMSUN

Tel : +90 362 230 11 51- 52 / Fax: +90362230 5709

www.geg.com.tr

geg@geg.com.tr